



РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АССОЦИАЦИЯ КАРТИНГА РАФ

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Изготовитель        | Предприятие ООО "МС-ГТ" |
| Модель              | MGT 03                  |
| Категория ( класс ) | «Кадет»                 |
| Период регистрации  | 2010 -2019              |
| Количество листов   | 2                       |

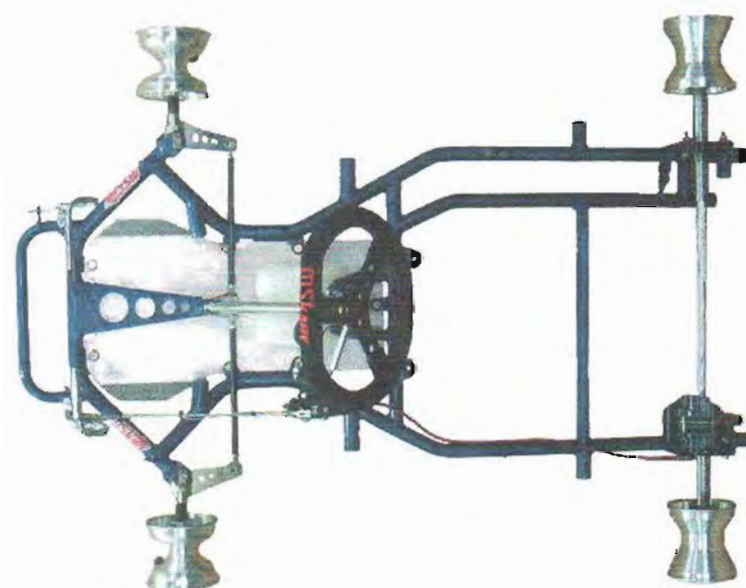


Фото шасси

Виза и печать Российской  
автомобильной федерации



Виза и печать производителя




Перепечатка только с разрешения ассоциации картинга РАФ

Чертеж для идентификации структуры и геометрии рамы  
(размеры и нумерация труб в соответствии с таблицей 1.0.)

### ВИД СВЕРХУ

Место и вид омологационной таблички

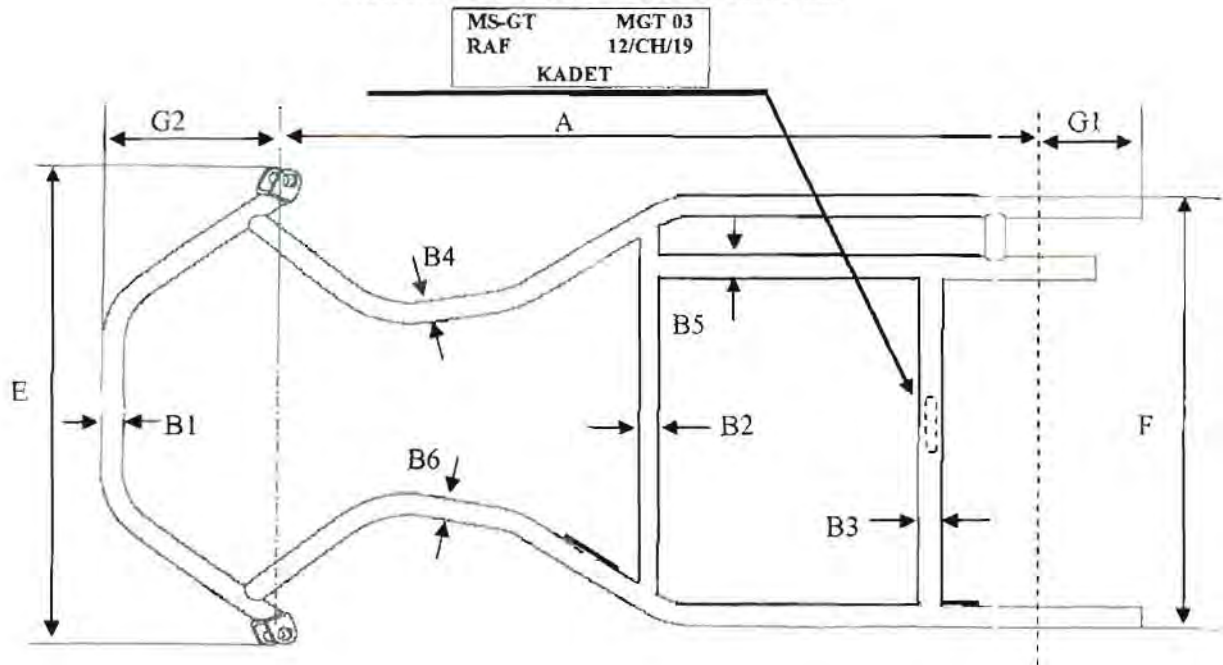

Отображены только трубы конструкции, кронштейны поворотных кулаков и ребра жесткости, размеры элементов рамы указаны в таблице 1.0

Таблица 1.0

#### Размеры

| Рама   | Данные   | Допуски  |
|--|--|--|
| A = Фиксированный размер колесной базы.  | 1010   | ± 10мм   |
| B = Диаметр основных труб конструкции минимум 21мм, длина более 150мм, кроме труб с диаметром менее чем 21мм и всех опор стабилизаторов.           | 1) 28мм<br>2) 28мм<br>3) 28мм<br>4) 28мм<br>5) 28мм<br>6) 28мм | ± 0,5мм<br>± 0,5мм<br>± 0,5мм<br>± 0,5мм<br>± 0,5мм<br>± 0,5мм |
| C = Количество изгибов на трубах с диаметром более 21 мм.  | 8  | -  |
| D = Количество труб с диаметром более 21мм.  | 6  | -  |
| E = Внешняя ширина передней части.   | 665  | ± 10мм   |
| F = Внешняя ширина задней части.   | 600  | ± 10 мм  |
| G1= Задний вылет основных труб (значение обязательное).  | 140  | ± 15мм   |
| G2= Передний вылет основных труб.  | 190  | ± 10 мм  |
| H = Кронштейны поворотных кулаков должны быть приварены к раме.  |  |  |
| I = Опоры стабилизаторов должны быть приварены к раме.   |  |  |
| <b>Примечание:</b> В пунктах B, C и D следует рассматривать только основные трубы, длиной более чем 150 мм, исключая все опоры для стабилизаторов. |  |  |
| <b>Примечание:</b> Омологационная табличка должна быть всегда хорошо видна   |  |  |