


Передний обтекатель (короб), по требованиям СИК-ГИА

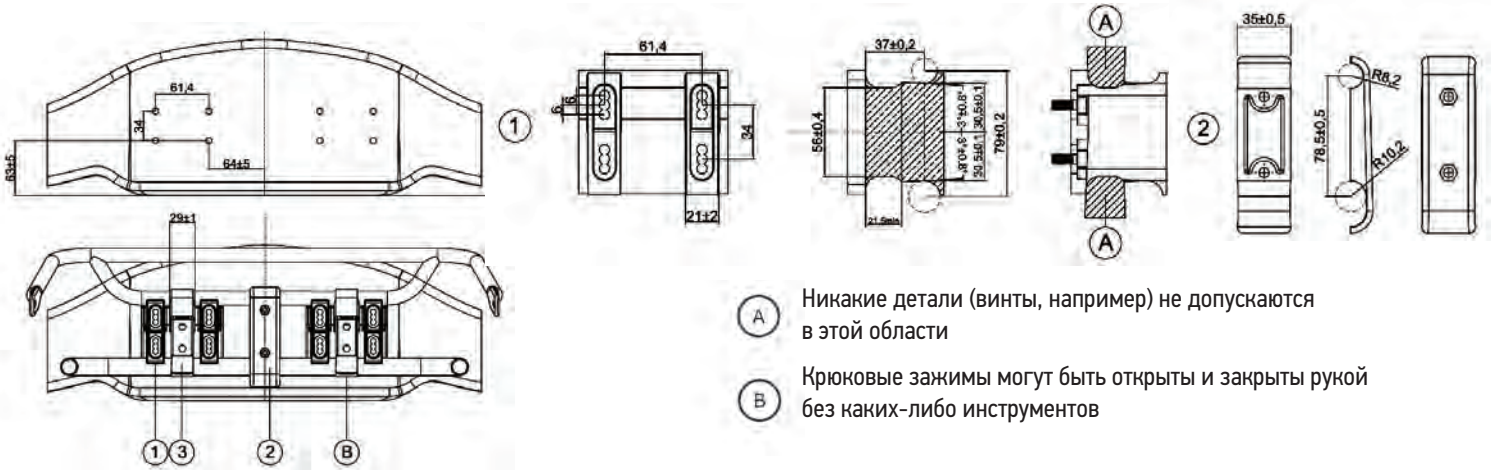

А

Никакие детали (винты, например) не допускаются в этой области

В

Крюковые зажимы могут быть открыты и закрыты рукой без каких-либо инструментов

Разрешено фиксировать передний обтекатель на карте только с помощью этого монтажного комплекта. Ни одно другое устройство не разрешено. Передний обтекатель должен иметь возможность для свободного перемещения назад в направлении шасси без какого-либо препятствия от любой части, которая может ограничить движение. Передние бамперы (нижняя и верхняя труба) должны быть жестко связана с шасси и должны иметь гладкую поверхность. Любая механическая обработка или другое вмешательство для увеличения трения передних бамперов строго запрещены.


Определение «Монтажный комплект переднего обтекателя»

1. Монтажный кронштейн переднего обтекателя (2 шт + 8 болтов, всего).
2. Распорка переднего бампера (2 половины корпуса + 2 болта, всего).
3. Регулируемые крюковые зажимы (2 штуки, должны быть изготовлены из металла).


СИК Логотип и номер омологации должны быть выдвлены на каждой из следующих частей:

1. Монтажный кронштейн переднего обтекателя (2 штуки, должны быть изготовлены из пластика).
2. Распорка переднего бампера (2 половины, должны быть сделаны из пластика).

Правильное положение

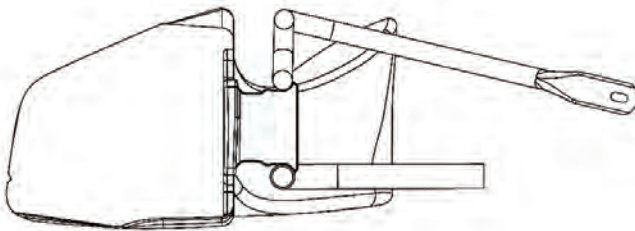

Допустимое положение

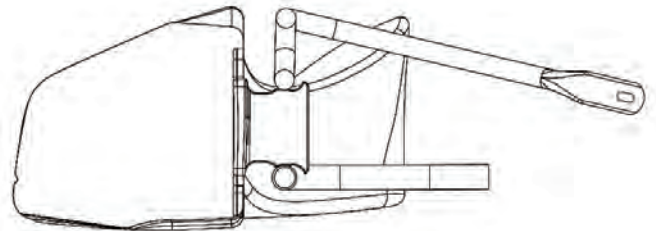

Недопустимое положение, если любая часть трубы переднего бампера находится в отмеченных областях А

