


# Как установить транспондер на карт


Положение транспондера должно быть идентичным на всех картах участвующих в заезде. Зафиксируйте кронштейн крепления, на высоте 25 +/- 5 см над трассой. Убедитесь, что транспондер имеет открытое пространство до трассы, без металла или карбона под транспондером. Максимальная рабочая температура не должна превышать 50°C.

## Перезаряжаемый транспондер TranX160

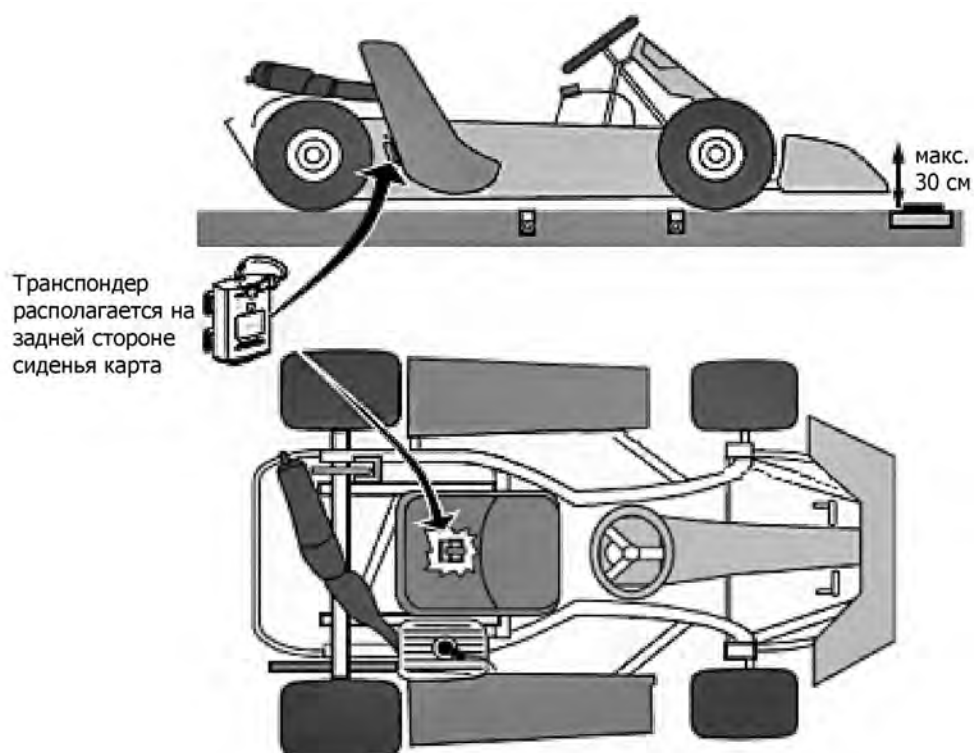

## Установка перезаряжаемого транспондера

Транспондер должен быть установлен вертикально. Зафиксируйте кронштейн крепления на карте, фиксирующим стержнем вверх, с использованием нейлоновых стяжек, винтов или вытяжных заклепок. Пристегните транспондер к кронштейну используя фиксирующую клипсу из комплекта.

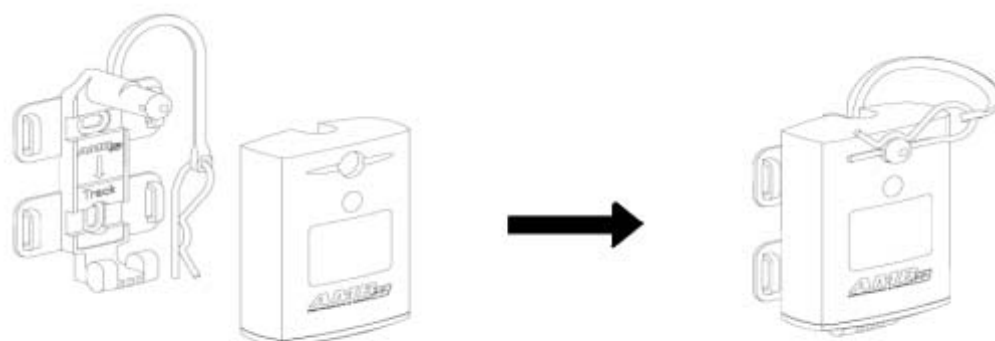

Пристегивание перезаряжаемого транспондера к кронштейну крепления

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отсоединившийся транспондер может быть очень опасным! Убедитесь, что транспондер не сможет отсоединиться. Используйте дополнительные нейлоновые стяжки для фиксации клипсы.